


PANEELE, XPS

Produktdaten:

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikel-Nr.: | siehe Preisliste |
| EAN-Code: | siehe Preisliste |
| Format: | 100 x 16,5 cm |
| VPE: | 2 m ² |

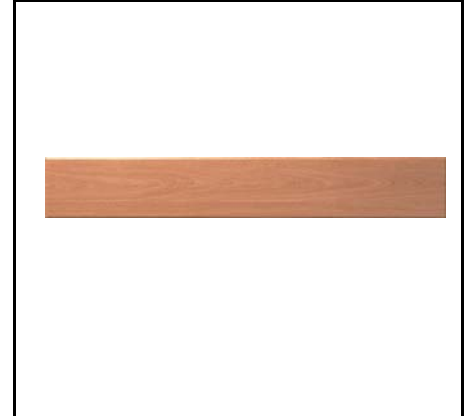

Einsatzbereich und Vorteile:

Zur individuellen Gestaltung von Decken im Wohn- oder Gewerbebereich

- breite Auswahl von Deckenpaneelen mit dekorativen Designs in moderner oder traditioneller Optik
- einfache und schnelle Verklebung mit lösemittelfreien Styroporkleber für extrudiertes Polystyrol, ohne Schmutzentwicklung und ohne größere Vorarbeiten wie aufwendige Unter-Konstruktion bei Vertäfelung, viel einfacher als Tapezierung der Decke
- materialbedingte Wärmeisolierung und Schalldämmung je nach Dekor-Aufbau
- einfache Überdeckung von kleinen Rissen und Mängeln an der Decke
- fix und fertig einsetzbar, jedoch auch nachträglich überstreichbar mit lösemittelfreien Dispersionsfarbe
- unschlagbar günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Material: | Polystyrol, extrudiert , farbig bedruckt, tiefgezogen |
| Baustoffklasse: | EN 13501-1 E |
| Produkteignung: | auch für Feuchträume |
| Materialstärke: | dekorbedingt |
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe: | WLG 035 |
| Wärmeformbeständigkeit: | -10 bis +75° C |
| Umweltfreundlichkeit: | recyclbar |

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein.
Einfache Verlegung ohne aufwendige Unterkonstruktion je nach gewünschtem Verlegebild. Zum eventuellen Schneiden der Paneele reicht ein scharfes Messer. Zur Verklebung lösungsmittelfreien Styroporkleber für extrudiertes Polystyrol auf der Rückseite mit Zahnspachtel auftragen. Paneele gegen Decke drücken, eventuelle Kleberreste sofort vorsichtig mit Wasser und Schwamm entfernen. Für den sauberen und harmonischen Abschluss zwischen Decke und Wand Zierprofile abgestimmt zum Paneel-Dekor verwenden.