


FLACHPROFILE AUS DUROPOLYMER

Produktdaten:

Artikel-Nr.:	siehe Preisliste
EAN-Code:	siehe Preisliste
Format:	siehe Preisliste
VPE:	siehe Preisliste

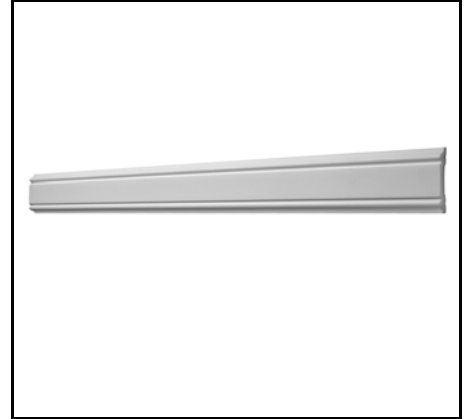

Einsatzbereich und Vorteile:

Zur individuellen Gestaltung von Wänden und Decken im Wohn- oder Gewerbebereich

- stoß- und schlagfestes Material mit extremer Oberflächenhärte
- breite Auswahl von dekorativen Flach- und Eckprofilen in verschiedenen Abmessungen und Designs weiß
- einfaches Verarbeiten durch Zuschneiden mit Gehrungslade und schnelle Verklebung mit lösemittelfreiem Universalkleber
- farbig überstreichbar und gestaltbar in verschiedenen Malertechniken mit beliebigen Farben

Technische Daten:

Material:	Polystyrol (Duropolymer) extrudiert
Produkteignung:	auch für Feuchträume
Materialstärke:	dekorbedingt

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein.

Vor der Verarbeitung Profile für Eckbereiche mittels Gehrungslade sowie feiner Säge zuschneiden.

Lösemittelfreien Universalkleber auf der Profil-Rückseite dünn auftragen. Profil vorsichtig gegen Decke und/oder Wand drücken. Kleberreste sofort mit feuchtem Schwamm entfernen. Klebverbrauch: ca. 20 g/m. Offene Fugen mit Klebstoff oder Spachtelmasse schließen. Zum Überstreichen beliebige Farbe verwenden.